



F25L

25 × 25




材质: A6063S-T5
重量: ≈0.630kg/m
表面处理: 本色氧化

相关配件 EP25




注意事项: 型材出厂定长为5米, 切割需增加10%切割损耗费。

产品信息如有更改恕不另行通知, 请在订购前与我司确认。

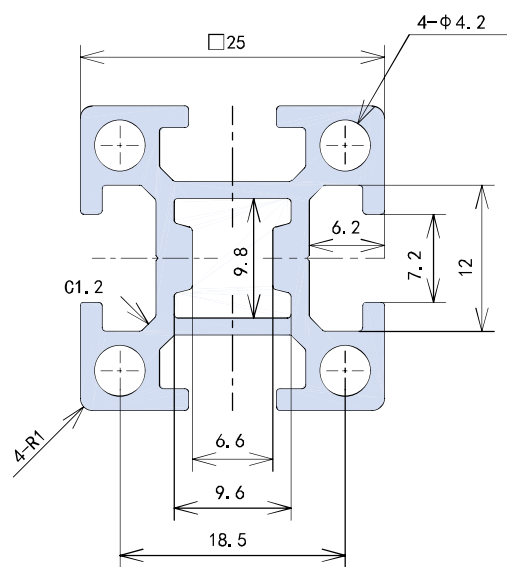

LECO-M-2009021



与众不同: 独创 **T-LOCK** 结合方式

LECO型材在结合中运用了独创的T型锁紧结合方式, 同时保证了高度的刚性和美观外形。只要插入拧紧的T型锁紧结合方式定位简便迅速, 大大减少装配工时。由于对T型锁紧结构的形状进行了最优化设计, 使结构的强度获得了大幅度的提高。使用LECO型材的嵌条等辅助配件可以使整个结合系统变得更牢固更美观。



只需**插入拧紧**的简单动作

外形美观

组合方便

内部结构方式外形**简洁美观**

操作简单



上海天懿自动包装机械有限公司

地址: 上海市杨树浦路1426号

电话: 021-35080152

传真: 021-35080153

工作时间: 周一至周五8:30-17:00

固定假日休息

官网: www.tianyipacking.com.cn

邮箱: tianyi@tianyipacking.com.cn